


# Catálogo de Produtos



versão 03/2023

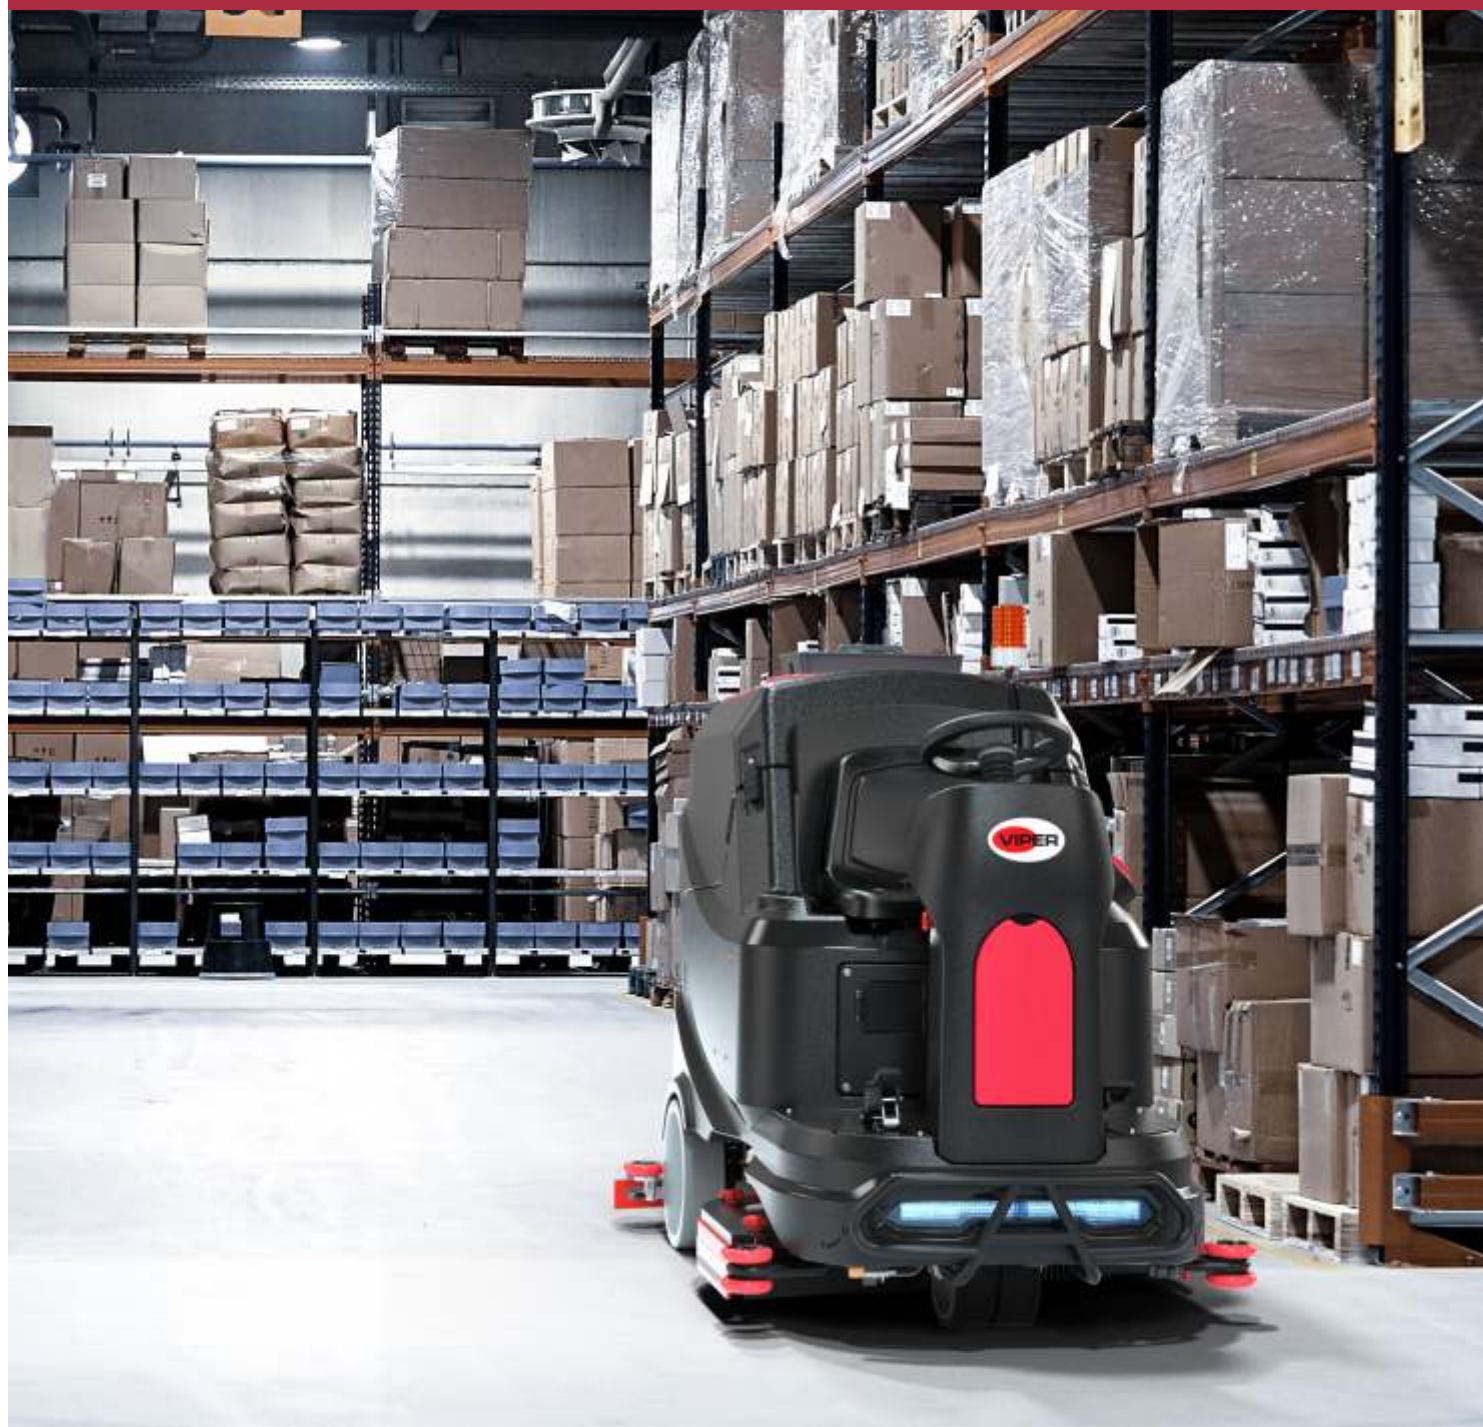

**DSU 10**



**LSU 135**



**LSU 275**



**LSU 275 + KIT RODO**

|                                 | DSU 10      | LSU 135         | LSU 275         | LSU 275 + KIT RODO |
|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Classe de eficiência energética | B           | -               | -               | -                  |
| Vácuo (mmh2o)                   | 2200        | 2020            | 2250            | 2250               |
| Aspiração (L/min.)              | 1834        | 2500            | 5000            | 5000               |
| Acionamento elétrico (V)        | 220-240     | 220-240         | 220-240         | 220-240            |
| Reservatório de pó (L)          | 10/8        | 35 / 25         | 75 / 58         | 75 / 58            |
| Pressão sonora (dB(A))          | 65          | 74              | 78              | 78                 |
| Nível de ruído (dB(A))          | 71,5        | -               | 2000            | -                  |
| Potência (W)                    | 880         | 1000            | -               | 2000               |
| Frequência (Hz)                 | 50-60       | 50-60           | 50-60           | 50-60              |
| Peso (Kg)                       | 5,2         | 13              | 25              | 25                 |
| Comprimento do cabo (m)         | 8           | 7               | 8               | 8                  |
| Comp x Larg x Alt (mm)          | 358x342x475 | 470 x 450 x 800 | 634 x 586 x 988 | 634 x 586 x 988    |
| Corpo do equipamento            | Plástico    | Inox            | Inox            | Inox               |

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Extratoras



**WOLF 130**



**CEX 410**



**CAR 275**

|                                        | WOLF 130        | CEX 410      | CAR 275          |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|
| Acionamento elétrico (V)               | 220-240         | 220-240      | 220-240          |
| Frequência (Hz)                        | 50 / 60         | 50 / 60      | 50 / 60          |
| Potência (W)                           | 1000            | 1200         | 2000             |
| Potência motor de aspiração (W)        | -               | 1850         | -                |
| Potência motor da escova (W)           | -               | 400          | -                |
| Vácuo (mmh2o)                          | -               | -            | 2005             |
| Aspiração (L/min.)                     | -               | -            | 5000             |
| Bomba de solução (bar)                 | 2               | 5,9          | 2                |
| Mangueiras de Solução e Aspiração (m)  | 3               | -            | 3                |
| Faixa de limpeza (mm)                  | 100             | 410          | -                |
| Tanque de solução e de recuperação (L) | 3,8 / 3,8       | 35 / 23      | 25 / 75          |
| Bomba de água (W/PSI)                  | -               | -            | 36 / 76          |
| Pressão sonora (dB(A))                 | -               | 70 ±3        | 78               |
| Peso (Kg)                              | 9,70            | -            | 33               |
| Comprimento do cabo (m)                | 10              | -            | 10               |
| Comp x Larg x Alt (cm)                 | 590 x 390 x 490 | 1170x510x880 | 700 x 560 x 1010 |
| Cor do cabo de elétrico                | -               | -            | Laranja          |

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## Soprador



**BV 3**

|                                      | BV 3                  |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Acionamento elétrico (V)             | 220-240               |
| Frequência (Hz)                      | 50 / 60               |
| Potência (W - hp)                    | 250 - 1/3             |
| Fluxo de ar (baixo/médio/alto) (cfm) | 2.000 / 2.200 / 2.400 |
| Velocidade (rpm)                     | 1000 / 1200 / 1400    |
| Draw (baixo/médio/alto) (Amp.)       | 1,1 / 1,2 / 1,7       |
| Nível de som de trabalho (dB(A))     | 64/68/72              |
| Velocidade de operação               | 3                     |
| Comprimento do cabo (m)              | 10                    |
| Peso de envio (kg)                   | 6,5                   |
| Dimensão de envio (mm)               | 405x402x468           |



**AS 380 C/B**



**AS 4335 C / AS 4325 B**



**AS 430 C / AS 510 B**

|                                        | AS 380 C        | AS 380 B    | AS 4335 C    | AS 4325 B    | AS 430 C          | AS 510 B        |
|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Tensão (V)                             | 220 - 240       | 2x12 35Ah   | 220 - 240    | 2x12 35Ah    | 220 - 240         | 2X12 105Ah      |
| Tipo de Bateria                        | -               | GEL         | -            | GEL          | -                 | GEL             |
| Autonomia (h/min)                      | -               | 01:30       | -            | 03:40        | -                 | 03:00           |
| Autonomia modo ECO(h/min.)             | -               | -           | -            | 04:30        | -                 | -               |
| Faixa de limpeza (mm)                  | 380             | 380         | 430          | 430          | 430               | 510             |
| Faixa de limpeza com o rodo (mm)       | 490             | 490         | 730          | 730          | 730               | 730             |
| Produtividade teórica / prática (m²/h) | 1368 / 700      | 1368 / 700  | 1720 / 860   | 946 / 860    | 1600 / 800        | 2099 / 1122     |
| Tanque solução / recolhimento (l)      | 15 / 15         | 15 / 15     | 35 / 35      | 25 / 25      | 50 / 50           | 40 / 40         |
| Vol. depósito de resíduos sólidos (l)  | -               | -           | -            | -            | -                 | -               |
| Pressão sonora (dB(A))                 | 69              | 65          | 67±3         | 67±3         | 70                | 70              |
| Pressão sonora modo ECO(dB(A))         | -               | -           | -            | 67±3         | -                 | -               |
| Pressão da escova (kg)                 | 23              | 23          | 19           | 19           | 35                | 35              |
| Diametro da Escova Cilíndrica (mm / ") | -               | -           | -            | -            | -                 | -               |
| Comprimento do cabo (m)                | 15              | 380 / 15    | 20           | 20           | 20                | 17              |
| Peso (kg)                              | 40              | 60          | 64           | 134          | 70                | 128             |
| Peso máximo (kg)                       | 44              | 65          | -            | -            | 120               | 168             |
| C x L x A (mm)                         | 780 X 415 X 590 | 780x415x590 | 1020x485x647 | 1020x485x647 | 1200 x 610 x 1170 | 340 x 330 x 260 |

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

# Lavadoras de Pisos



**AS 5160 B**



**AS 5160 TO B**



**AS 7690 T**



**AS 530 R**



**AS 850 R**



**AS 1050R B**

|                                        | AS 5160 B         | AS 5160 TO B  | AS 7690 T     | AS 530 R      | AS 850 R        | AS 1050 R       |
|----------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Tensão (V)                             | 2x12 130Ah        | 2x12 130Ah    | 2x12 130Ah    | 2x12 100Ah    | 4X6v 340Ah      | 4X6v 340Ah      |
| Tipo de Bateria                        | GEL               | GEL           | GEL           | GEL           | AGM Selada      | GEL             |
| Autonomia (h/min)                      | 04:30             | 04:00         | 04:00         | 04:00         | 05:00           | 05:00           |
| Autonomia modo ECO(h/min.)             | -                 | -             | 06:00         | -             | -               | -               |
| Faixa de limpeza (mm)                  | 510               | 510           | 800           | 530           | 810             | 980             |
| Faixa de limpeza com o rodo (mm)       | 790               | 790           | 950           | 730           | 1060            | 1103            |
| Produtividade teórica / prática (m²/h) | 2200 / 1150       | 2100 / 1000   | 3040 / 1670   | 2650 / 1650   | 5130 / 2910     | 7840 / 4312     |
| Tanque solução / recolhimento (l)      | 61 / 61           | 61 / 61       | 85 / 90       | 72 / 73       | 120 / 120       | 200 / 200       |
| Vol. depósito de resíduos sólidos (l)  | -                 | -             | -             | -             | -               | -               |
| Pressão sonora (dB(A))                 | 69 +/- 3          | 69 +/- 3      | 69 +/- 3      | 69 +/- 3      | 69              | 72 ± 3          |
| Pressão sonora modo ECO (dB(A))        | -                 | -             | 65 +/- 3      | -             | -               | -               |
| Pressão da escova (kg)                 | 27                | 27            | 35 / 43 / 51  | 23            | 40              | 50-90           |
| Diametro da Escova Cilíndrica (mm / ") | -                 | 510 / 20      | -             | 510 / 20      | 355 x 2/14" x 2 | 355 x 2/14" x 2 |
| Comprimento do cabo (m)                | -                 | -             | -             | -             | -               | -               |
| Peso (kg)                              | 85                | 85            | 350           | 140           | 230             | 398             |
| Peso máximo (kg)                       | 214,8             | 214,8         | -             | 245           | 440             | 833             |
| C x L x A (mm)                         | 1310 x 550 x 1000 | 1310x550x1000 | 1550x950x1020 | 1360x580x1120 | 1580x890x1230   | 1875x1077x1350  |

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.





PS 480




ROS 1300

|                                               | PS 480              | ROS 1300              |
|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Tensão (V)                                    | -                   | 24                    |
| Tipo de Bateria                               | -                   | -                     |
| Autonomia (h/min)                             | -                   | 3h (4h modo ECO)      |
| Faixa de varrição (mm)                        | 480                 | 700                   |
| Faixa de varrição c/ 1 escova lateral (mm)    | 700                 | -                     |
| Faixa de varrição c/ 2 escovas laterais (mm)  | -                   | 1.300                 |
| Produt. teórica / prática (m²/h)              | 2.800 / 1.400       | -                     |
| Produt. teórica / prática c/ 1 escova (m²/h)  | 1.920 / 1.152       | -                     |
| Produt. teórica / prática c/ 2 escovas (m²/h) | -                   | 8.100 / 5.670         |
| Diametro da Escova (mm / ")                   | -                   | -                     |
| Depósito de resíduos (l)                      | 38                  | 130                   |
| Taque Sist. Dust Guard (l)                    | -                   | -                     |
| Pressão sonora (dB(A))                        | -                   | -                     |
| Pressão da escova (kg)                        | -                   | -                     |
| Peso (kg)                                     | 19,5                | -                     |
| Peso máximo (kg)                              | 24                  | 688                   |
| C x L x A (mm)                                | 1.320 X 850 X 1.000 | 1.680 X 1.055 X 1.300 |

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

## A rede de assistências técnicas mais eficiente do Brasil.

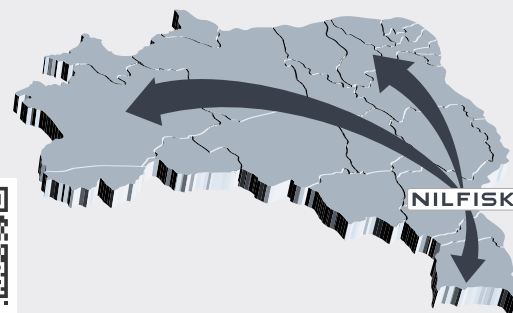

### Como ocorre nosso atendimento:


- Todos os chamados devem ser abertos pelo sistema de abertura de chamados da Nilfisk: [www.nilfisk.com.br/chamado](http://www.nilfisk.com.br/chamado)
- Após o envio do chamado é gerado um número de protocolo para acompanhamento online do status do atendimento.
- A cada alteração de status a Nilfisk envia uma mensagem automática para o e-mail cadastrado para facilitar o acompanhamento.

Atendimento prioritário em todo território nacional.

## Mantenha seu negócio em alta com execução contínua

### Redução dos custos operacionais com ganho de qualidade na limpeza.

#### O círculo da qualidade Viper

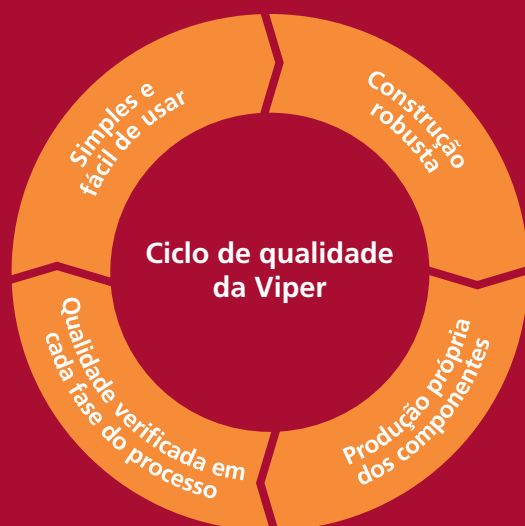

Em média, uma pessoa é capaz de lavar e secar **88 m² / hora** de piso. Operação manual inclui intenso desgaste físico do profissional, variação na qualidade e tempo excessivo gasto no processo.



A VIPER possui máquinas com produtividade real a partir de **700 m² / hora** na limpeza de pisos. Operação simples e fácil, entregando mais qualidade em menos tempo com menos esforço.