

Catálogo de Produtos



versão 03/2023

NILFISK



VP300 series
Aspirador para uso diário, leve e com design ergonômico



VU500
Desempenho de limpeza para áreas de pequeno e médio porte



ES300
Limpa carpetes com maestria

	VP300-E	VU500-E	ES300
Tensão (V)	127 / 220	220	220
frequência (Hz)	60	60	60
Potência nominal (W)	1200	900	1824
Potência de sucção do tubo (W)	200	130	-
Potência motor a vácuo (W)	-	-	1119
Vácuo no bocal (kPa)	23	1600	-
Aspirador a vácuo (cm)	-	-	3048
Fluxo de ar (L/seg.)	32	72	-
Faixa de sucção (mm)	-	-	480
Faixa de limpeza (mm)	-	367	-
Faixa de trabalho (mm)	-	-	410
Produtividade (m²/h)	-	-	159
Nível de potência sonora (dB (A))	69	80	-
Nível de pressão sonora (dB (A))	50	-	-
Pressão sonora a 1,5 m (dB (A))	-	-	68
Capacidade do saco de pó (L)	10	3,5	-
Tq. solução / recolhimento (L)	-	-	34/26,5
C x L x A (mm)	395x340x390	330x318x1180	711x489x813
Peso (kg)	5,3	8	54

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A LIMPEZA ESTÁ

MUDANDO

Vamos mudar para melhor.

NILFISK

Lavadoras de Pisos



SC100
Lavadora ideal para pequenos espaços



SC250
Lava e seca o piso em todos os cantos



SC351
Lava e seca o piso em ambas as direções



SC450
Lavadora e Secadora simples, que torna a limpeza uma operação básica



SC500
Excelente custo-benefício e fácil de operar



SC901
Limpeza robusta e completa, para todas as aplicações pesadas

	SC100-E	SC250-E	SC351-B	SC450-B	SC500-B	SC901-B
Tensão (V)	110 / 220	36	12	24	36	36
Tipo de Bateria	-	(1) Litium	(1) Gel	(2) Chumbo Ácido ou Gel	(6) Chumbo Ácido	(6) Chumbo Ácido
Autonomia (h/min)	-	0:40	03:00	03:30	04:00	04:00
Faixa de limpeza (mm)	310	340	370	530	860	860
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	-	-	470	760	-	-
Produtividade teórica / prática (m²/h)	620/310	1360/680	1480/984	2120/1272	3162	3162
Tanque solução / recolhimento (l)	3/4	6/6	11/11	40/45	114/121	114/121
Vol. depósito de resíduos sólidos (l)	-	-	-	-	-	-
Pressão sonora (dB(A))	72 ± 2	66 ± 3	27	68	68	68
Pressão da escova (kg)	-	12	64	34	36, 66, 91	36, 66, 91
Diametro da Escova Cilíndrica (mm / ")	-	340	355	508/20	710 / 28"	710 / 28"
Comprimento do cabo (m)	10	-	-	-	-	-
Peso (kg)	12	25	42	76	-	-
Peso máximo (kg)	15	32	73	190	547	547
C x L x A (mm)	400 x 360 x 1150	630 x 425 x 400	730 x 475 x 450	1174 x 760 x 980	1710 x 770 x 1138	1710 x 770 x 1138

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.



SC2000

A micro lavadora dirigida que facilita o esforço de operação



ADVENGER 3400

Versatilidade, produtividade e sustentabilidade em um único equipamento



SC6000

Eficiente para limpeza de grande ambientes



SC6500

Alta produtividade em ambientes de limpeza extrema



SC8000

A plataforma de lavagem cilíndrica mais larga da sua classe

	SC2000	ADVENGER 3400-B	SC6000	SC6500 1300 C/D (Cilíndrica e a Disco)	SC8000
Tensão (V)	24	24	36	36	GLP
Tipo de Bateria	(2) Gel	(4) Chumbo Ácido	(6) Chumbo Ácido	(6) Chumbo Ácido	-
Autonomia (h/min)	04:00	04:30	04:30	05:00	12:00
Faixa de limpeza (mm)	530	860	1016	1300	1520
Faixa de limpeza com o rodo (mm)	720	1050	1230	1450	1520
Produtividade teórica / prática (m²/h)	3180/2230	5360/3750	9450/6620	11700/8190	19760/13830
Tanque solução / recolhimento (l)	70/70	106/106	190/190	265/265	380/380
Vol. depósito de resíduos sólidos (l)	-	-	-	-	42
Pressão sonora (dB(A))	62/68 ± 3	63,7	69	70	84
Pressão da escova (kg)	15, 30	40, 65 e 96	135	38 / 54 / 90	55 / 110 / 180
Diametro da Escova Cilíndrica (mm / ")	508/20	710 / 28"	840 / 34"	1020 / 40	510
Comprimento do cabo (m)	-	-	-	-	-
Peso (kg)	228	244	816	1353	1350
Peso máximo (kg)	342	658	1070	1547	1730
C x L x A (mm)	1270 x 550 x 1020	1520 x 930 x 1310	1780 x 1170 x 1580	1870 x 1410 x 1480	2540 x 1670 x 1470

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Varredeiras de Pisos



SW 750

Silenciosa e fácil de operar



SW 900

Limpeza rápida em áreas médias



SR 1000S

Por que caminhar quando se pode ter uma varredora compacta



TERRA 4300

Grande varrição com baixos custos de funcionamento

	SW750	SW900	SR1000S	SR1000S	TERRA 4300
Tensão (V)	12	12	24	Gasolina	24
Tipo de Bateria	(1) Gel	(1) Gel	(4) Chumbo Ácido	2.2 kW / 2, 9 HP	(4) Chumbo Ácido
Autonomia (h/min)	03:00	03:00	06:00	06:00	04:00
Faixa de varrição (mm)	-	600	600	600	700
Faixa de varrição c/ 1 escova lateral (mm)	720	825	-	-	980
Faixa de varrição c/ 2 escovas laterais (mm)	-	-	1000	1000	1260
Produtividade teórica / prática (m²/h)	-	-	3.300/2.310	3.300/2.310	-
Produtividade teórica / prática c/ 1 escova (m²/h)	2880/1730	3715/2230	-	-	4900/3430
Produtividade teórica / prática c/ 2 escovas (m²/h)	-	4725/2835	5.500 / 3.850	5.500 / 3.850	6300 / 4410
Diametro da Escova (mm / ")	720 / 28	600 / 24	-	-	1170 / 46
Depósito de resíduos (l)	60	60	50	50	70
Taque Sist. Dust Guard (l)	-	-	-	-	-
Pressão sonora (dB(A))	59	70	71,6	77	63,8
Pressão da escova (kg)	-	-	-	-	-
Peso (kg)	68	82	224	203	255
Peso máximo (kg)	-	-	-	-	465
C x L x A (mm)	998 x 800 x 1100	1390x870x1100	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155	1480 x 930 x 1220

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Varredeiras de Pisos



PROTERRA

Produtiva, confortável, confiável e com um controle de poeira incrível



SW8000

Varre e limpa grandes áreas com sua extraordinária faixa de varrição de 2 metros

	PROTERRA	SW8000 - GLP	SW8000 - DIESEL
Tensão (V)	GLP	GLP	DIESEL
Tipo de Bateria	Gás	Gás	
Autonomia (h/min)	12:00	12:00	12:00
Faixa de varrição (mm)	-	1300	1300
Faixa de varrição c/ 1 escova lateral (mm)	1250	1650	1650
Faixa de varrição c/ 2 escovas laterais (mm)	1600	2000	2000
Produt. teórica / prática (m²/h)		18850/13195	18850/13195
Produt. teórica / prática c/ 1 escova (m²/h)	15000/10500	23925/16750	23925/16750
Produt. teórica / prática c/ 2 escovas (m²/h)	19200/13440	29000/20300	29000/20300
Diametro da Escova (mm / ")	-	-	-
Depósito de resíduos (l)	315	400	400
Taque Sist. Dust Guard (l)	-	53	53
Pressão sonora (dB(A))	87	80,6	82,8
Pressão da escova (kg)	-	-	-
Peso (kg)	945	1395	1395
Peso máximo (kg)	1052	1427	-
C x L x A (mm)	2220x1320x1460	2410x1630x1500	2410x1630x1500

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Combinada



CS7010

A lavadora e varredeira combinada mais econômica e ecológica do Brasil

	CS7010 - GLP	CS7010 - B
Tensão (V)	GLP Híbrida	36
Tipo de Bateria	Gás	(6) Chumbo Ácido
Autonomia (h/min)	-	-
Faixa de limpeza (mm)	1245	1245
Faixa de varrição (mm)	1540	1540
Largura do rodo (mm)	1350	1350
Produtividade teórica / prática (m²/h)	11080/7756	11080/7756
Diametro da Escova (mm / ")	-	-
Tanque solução / recolhimento (l)	284/284	284/284
Depósito de resíduos (l)	198	198
Pressão sonora (dB(A)) (dB(A))	82	82
Pressão da escova (kg)	90/127/181	90/127/181
Peso (kg)	1649	1649
Peso máximo (kg)	-	-
C x L x A (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Lavadoras Autônomas



SC50

Libera sua equipe para trabalhos mais importantes que exigem a presença humana, enquanto limpa de forma autônoma por até seis horas com uma única carga




SC60

O sistema operacional autônomo mais usado do mundo, com alto desempenho, tempo de execução exemplar e requisitos mínimos de tempo de inatividade

	SC50 (X20R) REV	SC50 (X20D) Disco	SC60
Cabecote	REV™	DISCO	DISCO
Tensão (V)	24 - 255Ah	24 - 255Ah	24 -
Tipo de Bateria	AGM	AGM	AGM
Autonomia (h/min)	6:00	-	4:30 a 5:30
Faixa de limpeza (mm)	510	510	710
Faixa de varrição (mm)	-	-	-
Largura do rodo (mm)	767	767	829
Produt. teórica / prática Auto (m²/h)	1938/1356	1938/1356	2811 / 1988
Produt. teórica / prática Man. (m²/h)	2550 / 1785	2550 / 1785	4260 / 2980
Diâmetro da Escova (mm / ")	-	-	-
Tanque solução / recolhimento (l)	57 / 53	57 / 53	99 / 105
Pressão sonora (dB(A)) (dB(A))	63	63	57
Pressão da escova (kg)	-	-	-
Peso (kg)	484,4	484,4	1102
Peso máximo (kg)	-	-	1499
C x L x A (mm)	1355x761x1441	1355x761x1441	1695x811x1459

As especificações e detalhes estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A rede de assistências técnicas mais eficiente do Brasil.

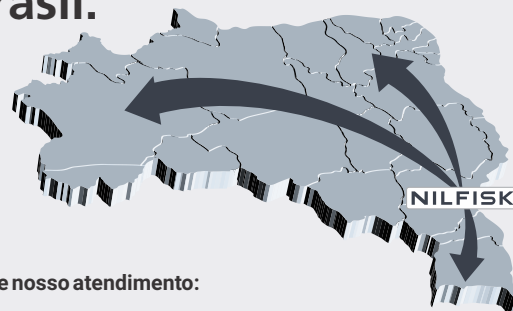

Como ocorre nosso atendimento:

- Todos os chamados devem ser abertos pelo sistema de abertura de chamados da Nilfisk: www.nilfisk.com.br/chamado
- Após o envio do chamado é gerado um número de protocolo para acompanhamento online do status do atendimento.
- A cada alteração de status a Nilfisk envia uma mensagem automática para o e-mail cadastrado para facilitar o acompanhamento.

Atendimento prioritário em todo território nacional.

ATENDIMENTO EM TODO O BRASIL.
<https://nilfisk.com.br/chamado/>

